


KONKİLİT (KSK) SERVO MOTOR KAPLIN KATALOĞU

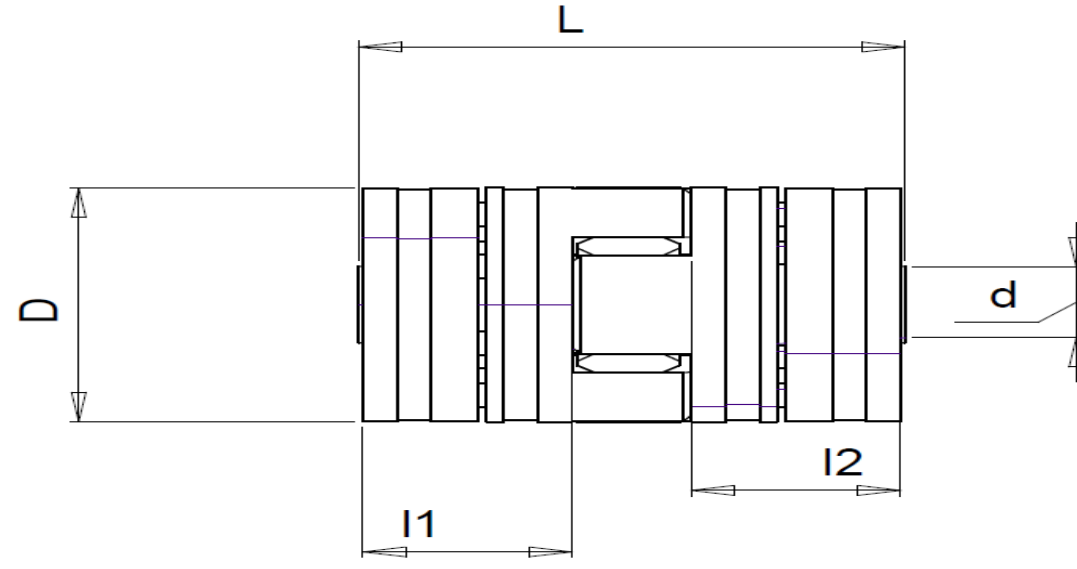

KSK NUMARALAR		98 SHORE POLİÜRETAN TORK DEĞERLERİ			
KSK	TKN	TKN (max)	L	D	l1 ; l2
14	10	12,5	50	30	18,5
19	17	34	66	40	25
24	60	120	78	55	30
28	160	320	90	65	35
38	325	650	114	80	45
42	450	900	126	95	50
48	525	1050	140	105	56
55	685	1370	160	120	65
65	940	1880	185	135	75
75	1920	3840	210	160	85
90	3600	4500	245	200	100

KAPLİN VE MOTOR MİL ÇAPLARI İLE MAKSİMUM SÜRTÜNME TORK DEĞERLERİ

KGS	Ø5	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	Ø10	Ø11	Ø12	Ø13	Ø14	Ø15	Ø16	Ø19	Ø20	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50	Ø55	Ø60	Ø65	Ø70	Ø80	Ø90	Ø95	Ø100	Ø105	
14	3,1	3,6	4,2	4,7	5,2	5,7	6,2	6,7	7,1	7,6	8	8,5																								
19						15-27	18-32			57-69	74-84	38-57	76-94	94-110																						
24										55-70	74-87	32-56	72-97	93-114	84-116	103-133	173-192																			
28											74-108	97-131	172-207	94-148	207-253	242-285	267-315	343-382	260-330	377-433	453-503															
38														136-208	290-353	337-395	373-439	476-531	367-463	525-603	491-593	601-689	721-793	677-776												
42																387-445	429-495	540-595	429-526	600-677	569-671	687-775	599-718	773-872	970-1043	978-1061										
48																		513-616	590-704	806-899	775-896	924-1030	822-962	1042-1160	1290-1379	1073-1222	1540									
55																				750-863	710-856	863-991	750-918	976-1119	934-1110	1089-1247	1277	1665	1605	2008						
65																						1275-1446	1131-1355	1447-1637	1404-1635	1619-1827	1887	2429	2368	2930						
75																							1460-1710	1836-2053	1797-2059	2056-2294	2384	3040	2983	3664	4293					
90																										3445-3845	4249	4795	5859	5906	7036	8047	9247	9575	10845	

- ✓ ÇELİK YA DA ALÜMİNYUM MALZEME SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ
- ✓ SIFIR SALINIM
- ✓ ESNEKLİK / HAFİFLİK
- ✓ YÜKSEK TORK AKTARIMI
- ✓ 360 DERECE TAM MİL KAPLİN BAĞLANTISI
- ✓ DIN STANDARTLARINA TAM UYUM
- ✓ YERLİ ÜRETİM / ÜSTÜN KALİTE / SORUNSUZ VE HIZLI TEDARİK

KONKİLİT GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİ KALIPÇILIK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

www.konkilit.com.tr

info@konkilit.com.tr